



Foto: BARiT

BARiT® KASTENRINNE | Details

DEFINITION UND AUFGABE

Maßgeschneiderte Kastenrinnen mit integriertem Gefälle gewährleisten ein schnelles Abfließen großer Wassermengen.

EIGENSCHAFTEN

Die BARiT® KASTENRINNE besteht aus rostfreiem V2A-Stahl. Die Kastenrinnen werden maßgeschneidert mit integriertem Längsgefälle oder Längs- und Quergefälle ausgeführt.

Zusätzliche Stabilität bieten durchgehend eingekantete Rostauflagen, längsgelochte Verstärkungswinkel und eingeschweißte Distanzstege. Nicht nur die fachgerechte Kantung, sondern auch eine bedarfsgerechte Abdeckung gewährleisten eine hohe Belastbarkeit. Hierfür stehen je nach Wunsch des Kunden stabile Abdeckungen mit und ohne Rutschhemmung bzw. Gitter- und Stabroste zur Verfügung.

Die Materialstärke von 2mm sorgt für eine hohe thermische und mechanische Belastbarkeit.

Zum Leistungsprogramm von BARiT® gehört neben der Lieferung der Kastenrinnen auch der Einbau. Für einen kraftschlüssigen und fugenlosen Verbund werden diese in Kunstharzbeton eingebaut. Umfangreiche Standardausführungen bieten eine große Auswahl an Lösungen.

Auf Wunsch sind andere Gefälle, Materialstärken und Profile, seitliche oder mittige Bodenabläufe als Sonderausführung möglich.

V2A-Stahl Kastenrinnen lassen sich mit unserem BARiT® CLEANER einfach reinigen.



Platte glatt



Platte rutschhemmend



Gitterrost



Stabrost

Quick Info


- maßgeschneidert
- integriertes Gefälle
- rostfrei in V2A-Stahl
- massive Abdeckungen
- massive Gitterroste
- leichte Reinigung
- mit Stabilisatorwinkel zum Einlegen des Gitterrostes
- optional mit Brandschutz

TYP	KASTENRINNE
Werkstoff	Chromnickelstahl V2A-Stahl 1.4301
Materialstärke	2 mm
Distanzabstand mit Querstangen	ca. 1 m, nach Anforderungen
Oberfläche	gebeizt
Eingebautes Längsgefälle	1 %
Reinigung	BARiT Cleaner*
Brandschutz	mit Brandschutz Prüfzeugnis verfügbar



Stege bieten mechanische Stabilität und Trittschutz

* gemäß Reinigungs- und Pflegehinweisen

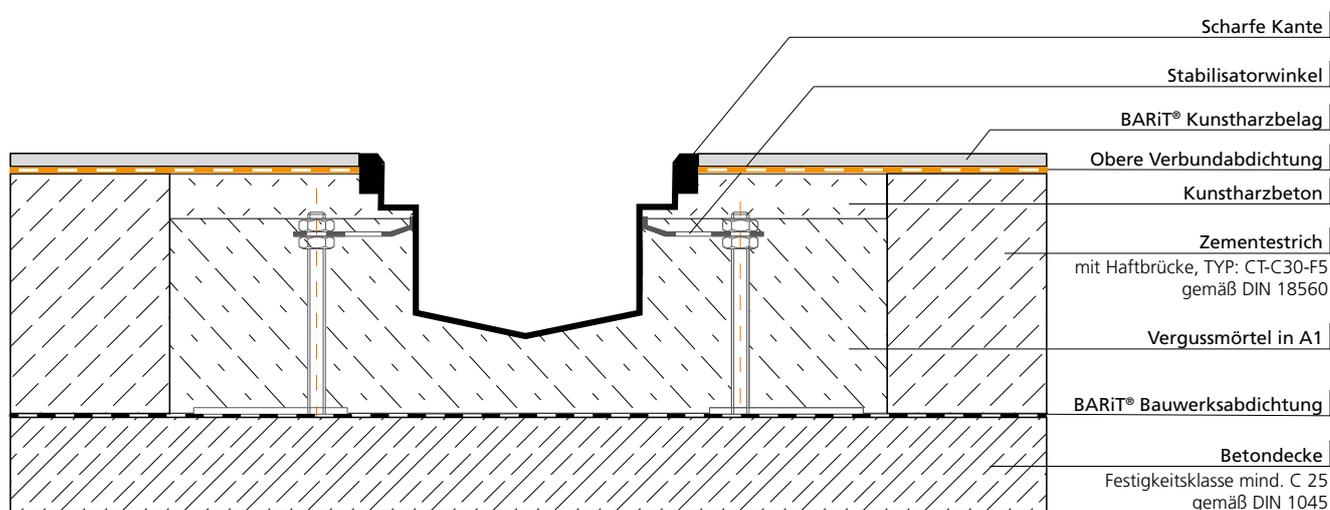

TYP	KR 200	KR 250	KR 300	KR 400	KR 500
Innere Rinnenbreite	200	250	300	400	500
Rosthöhe / Rostbreite	30/153	30/203	30/253	30/353	30/453
Max. Bauhöhe	150	150	150	150	150
Min. Bauhöhe	45	50	50	50	55
Max. Rinnenlänge	6000	6000	6000	6000	6000
BA-Typ	DN 70	DN 70 - DN 100			

alle Angaben in mm