



Toilettenanlage mit urinbeständigem Terrazzo Veneziani

Foto: BARiT

## DESIGNBODEN

# BARiT® TERRAZZO-VENEZIANI

Inspiziert durch den klassischen Terrazzo entwickelte BARiT einen epoxidharzgebundenen Terrazzo. Für die besonders edle Optik wird dieser Belag mehrfach geschliffen. Zur Sanierung historischer Bauten und für moderne Designkonzepte bietet der TERRAZZO-VENEZIANI durch die Vielfalt an farblichen Körnungen alle gestalterischen Möglichkeiten.

Mit handwerklicher Kunst lassen sich Intarsien, Frieze und Logos für ein prägendes Erscheinungsbild einbauen.



WC Anlage Palais, Austria

Foto: BARiT

## Quick Info

- fugenlos
- ästhetisch
- rutschfest gemäß DGUV-Test R 9
- rutschhemmend gemäß DGUV-Test R 10, R 11
- chemische und mechanische Stabilität
- stuhlrollengeeignet
- leichte Reinigung und Desinfektion
- Brandschutzklasse B<sub>fl</sub>-s1
- DGNB Qualitätsstufe 4
- TÜV Proficert Premium
  - emissionsarm
  - schadstofffrei



### Nachhaltigkeit

Der BARiT TERRAZZO-VENEZIANI ist mit dem TÜV Proficert Premium als emissionsarm ausgezeichnet sowie auf Schadstoffe überprüft und schützt somit Umwelt und Gesundheit. Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt und nachfolgenden Generationen sind die Grundlage aller BARiT Produkte.





Übergang unterschiedlicher Terrazzi



Terrazzo-Veneziani kombiniert mit Parkett

## Optik

Als sicherer Rahmen für die Terrazzo-Optik mit Intarsien, Friesen oder Logos dient das handwerkliche Können von BARiT. Durch die Schleiftechnik erhält dieser Belag seinen edlen Terrazzolook.

## Eigenschaften

Der TERRAZZO-VENEZIANI besteht aus Epoxidharz und Granulaten, der in einer Schichtdicke von 8-10 mm eingebaut wird. Mit Schienen aus Edelstahl bzw. Aluminium werden Ornamente und Strukturen eingearbeitet. Aufgrund des hohen Verschleißwiderstandes eignet sich der TERRAZZO-VENEZIANI für mechanisch belastete und stark frequentierte Bereiche.

Dieser Terrazzo wird ohne Fugen und Kanten eingebaut, so können auch keine Stolperfallen entstehen. Durch die fugenlose Oberfläche des TERRAZZO-VENEZIANI lässt sich der Belag leicht reinigen.

Er kann auf calciumsulfatgebundenen Hohlraum- und Trockenböden, Zement- wie auch Anhydritestrichen, insbesondere auch auf Heizestrichen verlegt werden.

| Typ                            | TERRAZZO-VENEZIANI                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bindemittel                    | EP-Harz                                         |
| Füllstoffe                     | Granulate                                       |
| Feststoffgehalt                | 100 %                                           |
| Flammpunkt                     | > 100 °C                                        |
| Verbrauch/m²                   | 2 kg/mm                                         |
| Körnung                        | BARiT Körnungskarte                             |
| Glanzgrad                      | seidenglänzend oder matt                        |
| Brandverhalten DIN EN 13501-1  | B <sub>fl</sub> -s1, schwer entflammbar         |
| Biegezugfestigkeit DIN 1164**  | > 10 N/mm²                                      |
| Druckfestigkeit DIN 1164**     | > 40 N/mm²                                      |
| Haftzugfestigkeit DIN EN 24624 | > 1,0 N/mm²                                     |
| Lichtbeständigkeit             | relativ UV-beständig                            |
| VOC-Emission                   | erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas      |
| Nachhaltigkeit                 | DGNB Qualitätsstufe 4                           |
| Rutschhemmklasse DIN 51130     | R 9, R 10, R 11                                 |
| Barfußtauglichkeit DIN 51097   | B und C                                         |
| Temperaturbeständigkeit        | -30 °C bis +70 °C konstant<br>100 °C kurzzeitig |
| Chemische Beständigkeit        | gemäß Beständigkeitsliste und Eigenprüfung      |
| Verarbeitungsbedingungen:      |                                                 |
| relative Luftfeuchtigkeit      | 40-85 %                                         |
| Restfeuchte des Untergrundes   | < 3 %                                           |
| Untergrundtemperatur minimal   | 18 °C                                           |
| Untergrundtemperatur maximal   | 22 °C                                           |
| Aushärtungszeit bei 20 °C:     |                                                 |
| Klebefreiheit                  | nach 12 Stunden                                 |
| Begehrbarkeit                  | nach 16 Stunden                                 |
| Endfestigkeit                  | nach 7 Tagen                                    |
| Mechanische Belastbarkeit      | nach 7 Tagen voll belastbar                     |
| Reinigung                      | BARiT Cleaner*                                  |

\*\* mit Prismamethode - gemäß AGI Arbeitsblatt A 81 und BEB-Arbeitsblätter KH 5


\* gemäß Reinigungs- und Pflegehinweisen



ca. RAL 1015 hellelfenbein,  
Terrallith geschliffen



ca. RAL 7038  
achatgrau

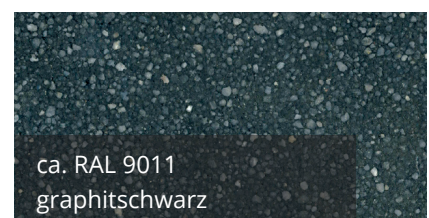

ca. RAL 9011  
graphitschwarz