


■ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА БАРИТ

УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

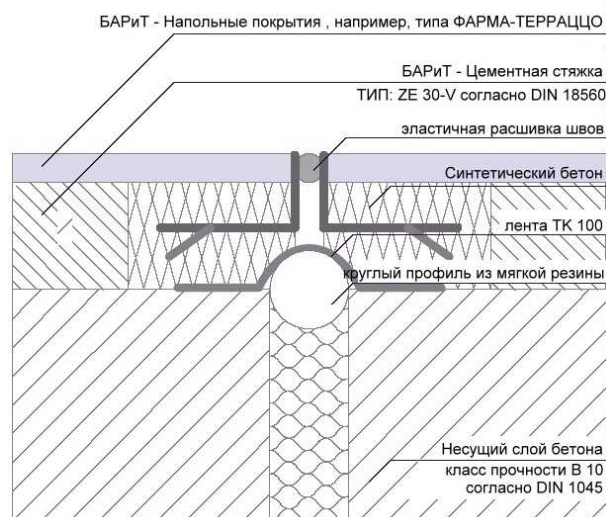

Канализационные трапы монтируются с применением высокопрочного синтетического бетона.

- бесшовность
- герметичность
- стойкость к термическим нагрузкам

BARiT® КАЧЕСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

BARiT Kunstharz-BELAGSTECHNIK GmbH
Postfach 10 09 47, D-73709 Esslingen

Telefon: 07 11 - 93 92 91-0
Telefax: 07 11 - 93 92 91-9
E-mail: info@BARiT.de
www. BARiT. de